




Características especiais

- Compatível com impressoras Zebra TLP2844 e GC420;
- Balança Pesadora e Verificadora.
- Resolução programável em display até 10.000 divisões (resolução interna de 400.000 divisões);
- Recursos ajustáveis de filtros de forma a prevenir interferências de vibrações em ambientes industriais;
- Recurso especial de operação, possibilitando a pesagem de animais vivos;
- Equipado com interface RS 232C bidirecional;
- Pode ser conectado a até 4 células de 350Ω cada uma ou até 8 células de 700Ω cada uma;
- Display de pesagem em LCD, com backlight e dígitos com 25mm de altura;
- Caixa construída em aço inoxidável, grau de proteção IP-67;
- Equipado com bateria interna, recarregável, 6V/4Ah.;
- Indicação em display de nível baixo de bateria;
- Fonte de alimentação interna AC 110/220V, 60/60 Hz;

DIMENSÕES

(mm)

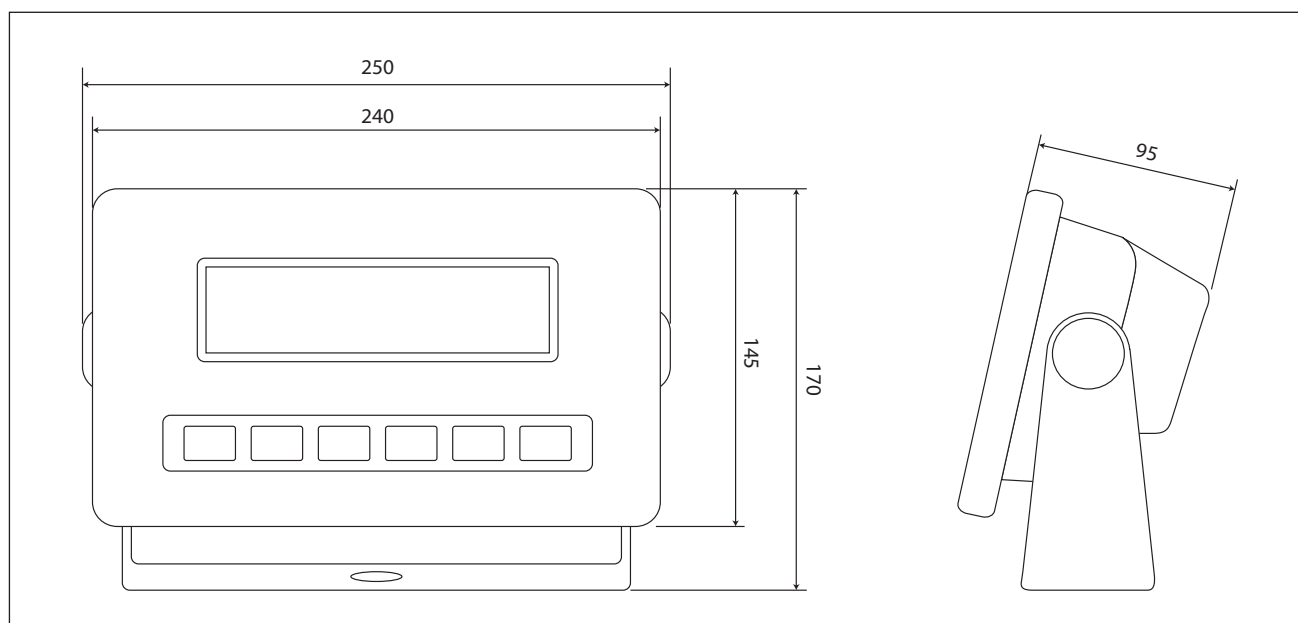



FICHA TÉCNICA

Especificação	Valor
Precisão	Classe III, até 10.000 divisões.
Velocidade de amostra	80 vezes/segundo
Resolução interna	1/400.000
Resolução externa	1/10000
Sensibilidade da célula	1 até 20mV/V
Número máximo de células	4 células de 350 Ω
Divisões programáveis	1, 2, 5, 10,20 e 50
Interfaces de comunicação	RS232 (Baud Rate 2400 ou 9600),(8 data bits, 1 start bit, 1 stop bit).
Impressoras compatíveis	Zebra TLP2844; Zebra GC420
Alimentação elétrica	Fonte interna, entrada 110 ou 220 VAC(Bateria interna recarregável de 6 v/4Ah).
Autonomia	Até 40h (usando uma célula de carga)
Temperatura de operação	-5 a 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 50°C
Grau de proteção	IP-67

Primax Com. Serv. em Balanças Ltda.
www.primaxbalancas.com.br
(11) 2591.2144 - Whatsapp (11) 9.4053.1221
vendas@primaxbalancas.com.br